


La Vaguabonde patch mis à jour 21/09/2017

<u>ligne</u>	<u>source</u>	<u>capteur</u>	<u>insert</u>	<u>note</u>
1	kick in	Beta91	gate/comp	
2	kick out	Audix D6	gate/comp	
3	snare top	sm57	gate/comp	
4	snare bottom	sm57		
5	percu	e604		
6	tom high	e604	Gate	
7	tom mid	e604	Gate	
8	tom floor	e604	Gate	
9	overhead left	C414	Comp	
10	overhead right	C414	Comp	
11	bass DI	DI	Comp	
12	bass mic	md421	Comp	
13	guitar amp aurel jardin	e906	Comp	
14	guitar folk geoff cour	DI	Comp	
15	accordéon left	DI	Comp	micro fourni
16	accordéon right	DI	Comp	micro fourni
17	violon DI	DI	Comp	
18	guest DI	DI	Comp	
19	spds left	DI		
20	spds right	DI		
21	voix lead flo	Sm58	Comp	système HF et micro non fourni
22	voix lead geoff	Sm58	Comp	
23	voix tonyo	Sm58	Comp	
24	voix nico	Beta56	Comp	
25	voix aurel	Sm58	Comp	
26	voix guest	Sm58	Comp	
27	intro L			sur clé usb à envoyé depuis la régie face (PC) et envoyé dans les retours
28	intro R			sur clé usb à envoyé depuis la régie face (PC) et envoyé dans les retours
29	FX1 return L			
30	FX1 return R			
31	FX2 return L			
32	FX2 return R			
FX1 reveb (m2000/3000/...) Reverb Hall				
FX2 Delay (Dtwo)				
<u>ligne retour</u>	<u>source</u>			<u>note</u>
1	flo lead accordéon	wedge		
2	geoff lead folk	wedge		
3	tonyo bass	wedge		
4	nico drum	ears	XLR	fourni
5	aurel guitar	wedge		
6	flo violon	wedge		

# Fiche technique La Vaguabonde

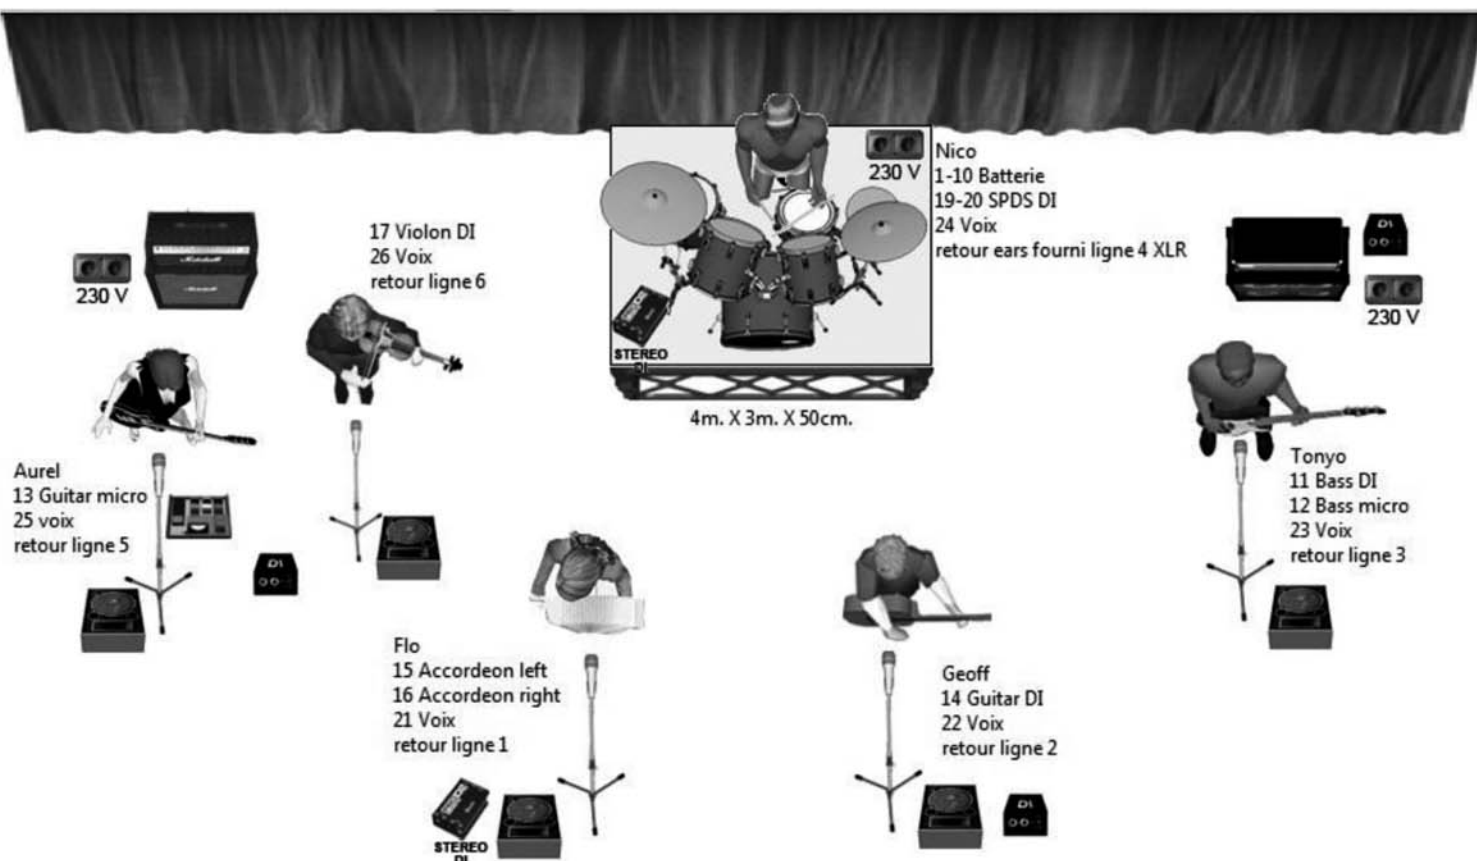

**-Contact son ; Mathieu 06 86 95 95 21 // [terratieum@hotmail.fr](mailto:terratieum@hotmail.fr)**

- Système face de bonne qualité adapté au lieu de diffusion et calé avant notre arrivée.
- Retour : 6 ligne séparées (1 en ears pour le batteur (prévoir XLR) 5 wedge a doubler suivant la taille de la scène.
- Prévoir une scène batterie (praticable 3\*2)
- prévoir emplacements libre pour 2 backdop (1.5mx2m) de chaque coté du praticable batterie.
- Régie centrée
- Console 32 pistes minimum. Numérique bienvenue. Si analogique prévoir les inserts nécessaires, ainsi que 2 processeur d'effets (Reverb/Delay).
- Prévoir 1h30 de balance (montage/balance/démontage).

**Ouvert a toute aménagements, merci de nous contacter pour s'assurer de la configuration.**